Acquisition BAORadio Pour Nançay / Amas

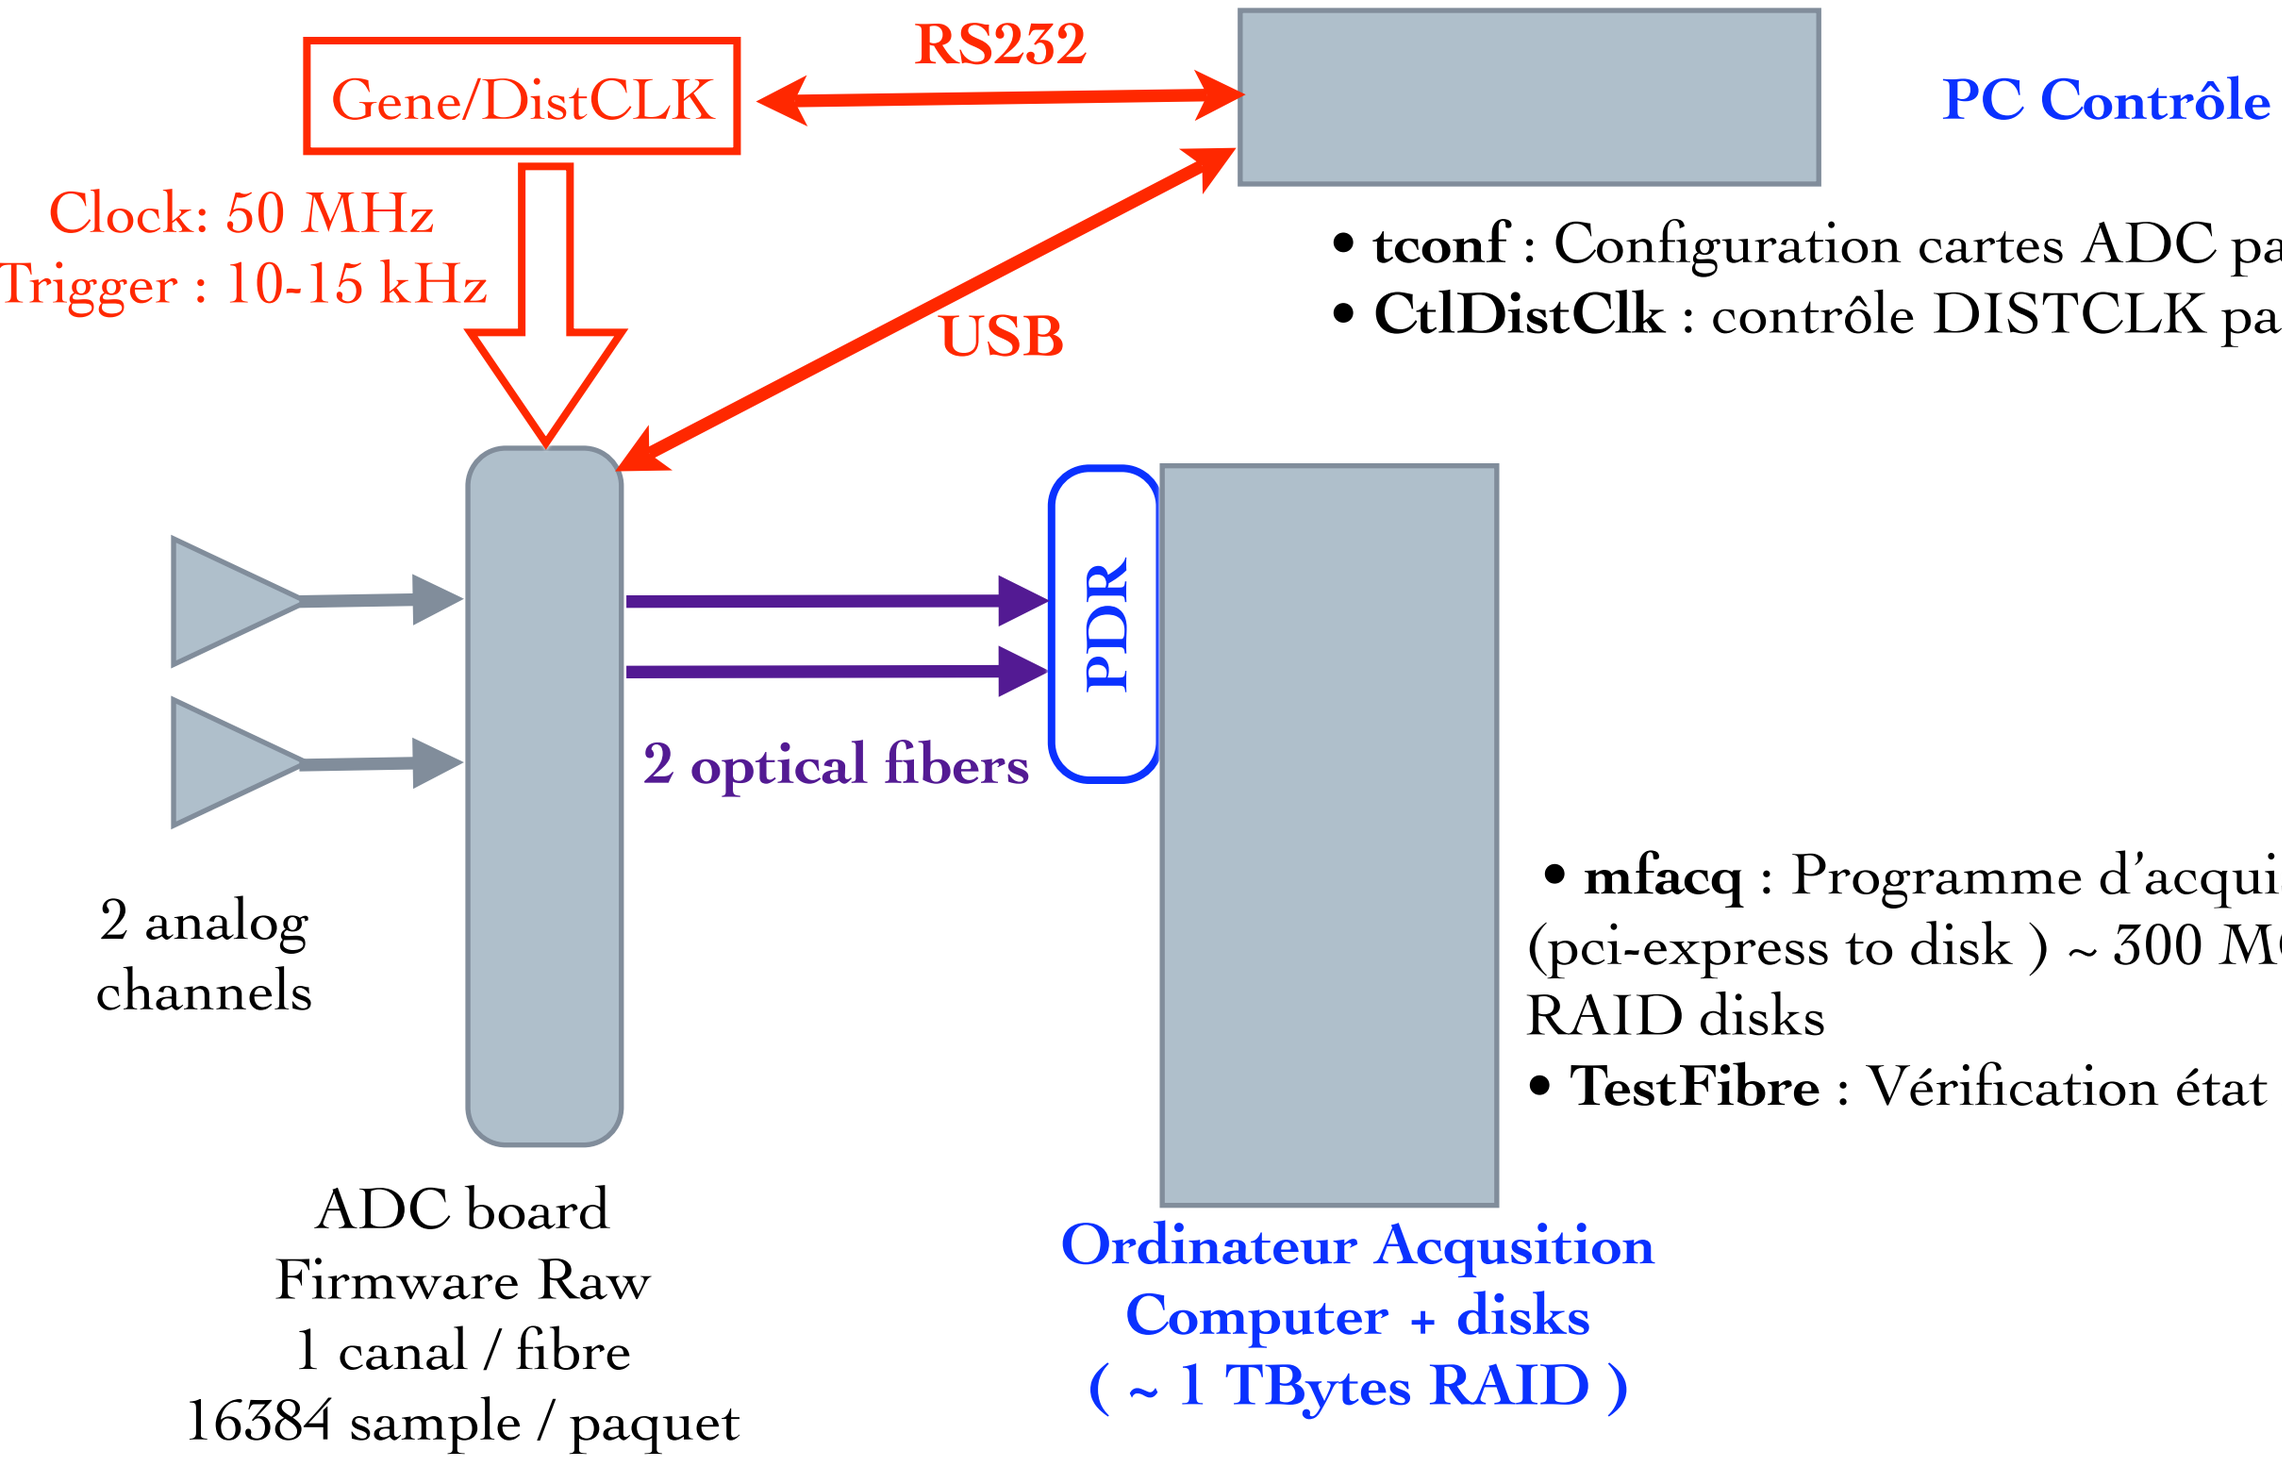

- **tconf** : Configuration cartes ADC par USB
- **CtlDistClk** : contrôle DISTCLK par RS232

- **mfacq** : Programme d'acquisition (pci-express to disk) ~ 300 MO/s to RAID disks
- **TestFibre** : Vérification état fibre/acq